



Installationsmanual for Ztove 80 Downdraft

ZIGD80401

Spørgsmål? Skriv til info@ztove.com.

Indholdsfortegnelse






Kogepladedimensioner.....	3
Udskæringsdimensioner.....	4
Installationsmetoder.....	5
Recirkulation uden kanalføring.....	6-9
Højtydende recirkulation.....	10-13
Aftræk.....	14-17

Send denne manual til din installatør, elektriker eller køkkenleverandør.
Læs manualen igennem, og tag højde for eventuelle nødvendige forhold.


Elinstallation skal udføres af en autoriseret elinstallatør.




Kogepladedimensioner (mm)

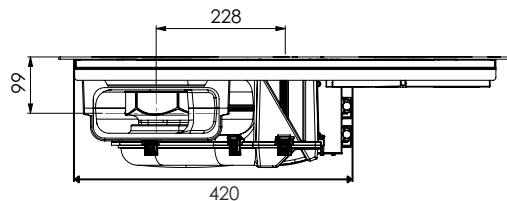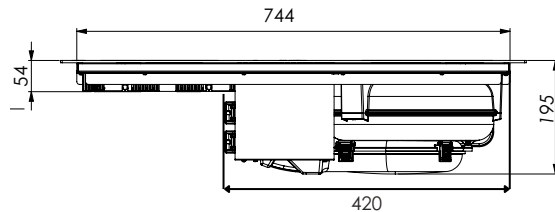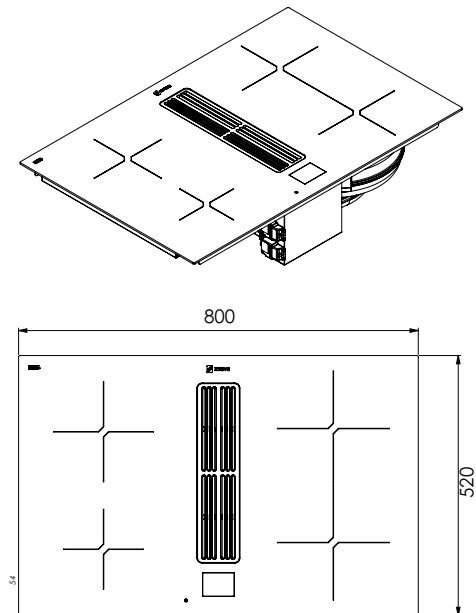

Udskæringsdimensioner (mm, tolerance i parentes)

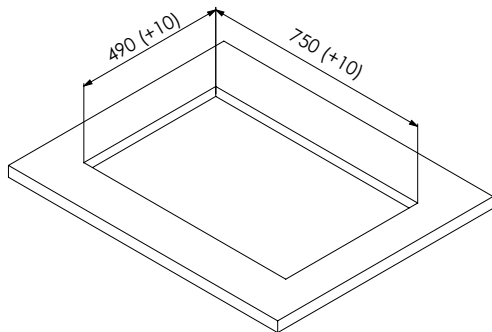

Nedfældning

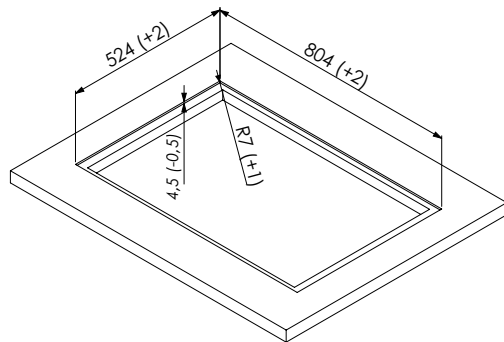

Planlimning

Der er tre måder at installere Ztove 80 Downdraft på

Recirkulering uden kanalføring.....6

Hvordan virker det.....7

Hvordan installerer man.....8

Brug af filteret.....9

Højtydende recirkulation10

Hvordan virker det.....11

Ztove Performance Recirculation Kit.....12

Installationsdetaljer.....13

Aftræk.....14

Hvordan virker aftræk.....15

Valg af kanaler.....16

Udvendige jalousiriste.....17




Recirkulation uden kanalføring

Den simpleste og mest kost-optimale løsning.

Recirkulation uden kanalføring (1/3)


Det medfølgende kulfilter monteres direkte på kogepladen. Hvis filteret er tæt på bagvæggen, skal der tilføjes et udskæringshul bagtil for at forbedre luftgennemstrømningen og forhindre overophedning.

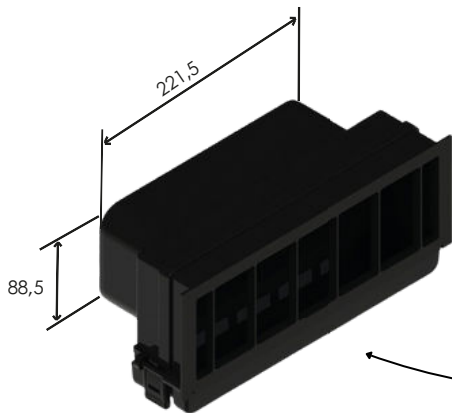

**Plisseret kulfilter
inkluderet med kogepladen.**

Hvordan installerer man (2/3)

Skær et hul på 270 × 82 mm bagest i skabet, flugtende med kogepladens udgang. Skub kulfilteret op mod udskæringen.

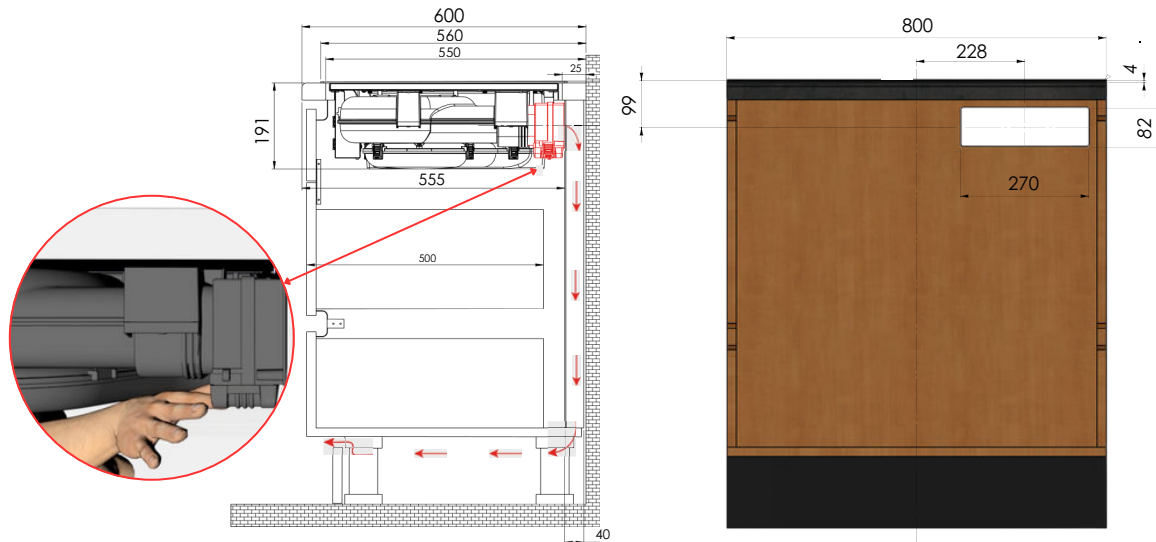

Brug af filteret [3/3]

Kulfilteret kan nemt rengøres og regenereres. Dette bør gøres hver 2. måned for at sikre, at kogepladen yder optimalt.



Kabinet



Udskifteligt filter



Dæksel

Sådan regenererer man

1. Åbn låseclipsene, og fjern dækslet..
2. Rengør i opvaskemaskinen eller i hånden.
3. Tør kulfilteret i ovnen i 60 minutter ved 60 °C.

Sæt derefter det plisserede filter og dækslet ind i kabinettet, og luk låseclipsene.

Hvornår skal filteret udskiftes

Filteret bør udskiftes cirka hvert 24. måned afhængigt af brugen.



Højtydende recirkulation

Den bedste recirkulationsløsning. Optimeret luftstrøm, bedre lugtfjernelse og minimal vedligeholdelse.

Højtydende recirkulation (1/3)

Brug Ztove Performance Recirculation Kit for at opnå den bedste ydeevne og oplevelse. Denne løsning optimerer luftstrømmen, holder i op til 5 år og kræver mindre vedligeholdelse.



Maksimal effektivitet

Høj kulstofæthed og stort overfladeareal giver en effektiv og forbedret lugtfjernelse.

Optimeret luftstrøm

"Mere plads forbedrer sugesevnen og den samlede ydeevne.

Længere levetid

Filteret har en levetid på op til 5 år - meget længere end for standardfiltre.

Ztove Recirculation Performance Kit

(3/3)

ZDRPK

Alt er inkluderet



Samlestykke | Top 90°

ZD20110



Kanal | 0.5 meter

ZD20004



Kanal | 1 meter

ZD20002




Samlestykke Filter

ZD20048



Samlestykke | Bund 90°

ZD20113



Sokkel filterkassette

ZD31057



Isolerings tape | 10m

ZD35060



Aktivt kulfilter

ZD45060

Udskifteligt kulfilter





Aktivt kulfilter

ZD45060

Installationsdetaljer (2/3)

Sokkel-filterkassetten med kulfilter kan anvendes i alle køkkener med en sokkelhøjde på 100 mm eller mere.

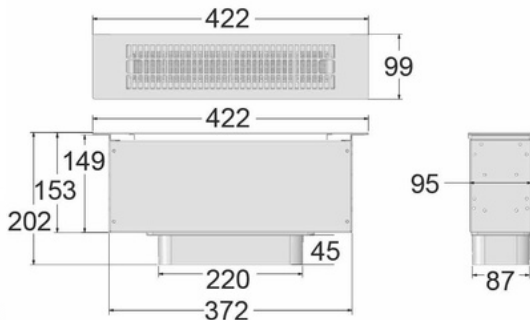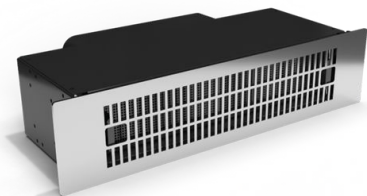




Aftræk

Den reneste løsning med den bedste luftstrøm og ingen vedligeholdelse.

Hvordan virker aftræk (1/3)

Luft suges fra kogepladen og ledes udenfor gennem kanaler. Vælg de kanaldele, der passer til dit køkkenlayout, forbind dem, og afslut med den korrekte rist til din vægtype.

Kogeplade

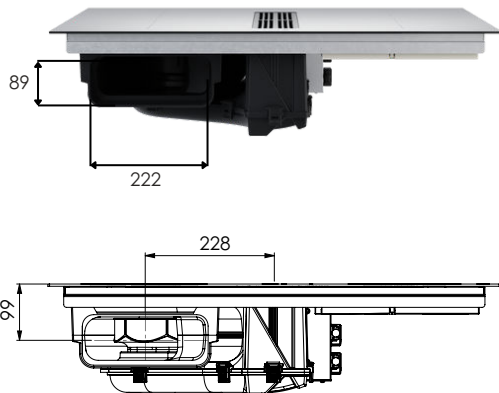

Kanaldele




Jalousiriste



Selection of ducts ^(2/3)

Ducts slide into connectors, which join them together and change direction. The ZD20002 and ZD20004 ducts can easily be cut to length with a box cutter.

Ducts



Kanal | 1 meter

ZD20002



Flex kanal | 0.5 meter

ZD20103



Kanal | 0.5 meter

ZD20004



Flex kanal | 0.24 meter

ZD20024

Connectors



Samlestykke | Top 90°

ZD20110



Samlestykke | Bund 90°

ZD20113



Bøjning | Horisontal 90°

ZD20055



Bøjning | Vertikal 90°

ZD20060

Accessories



Samlemuffe

ZD20025



Isoleringstape | 10m

ZD23060



Udvendig jalousirist

ZD31059




Jalousirist
med gennemføringsrør

ZD37136


Udvendige jalousiriste (3/3)

Begge riste har tilbageblæsningsspjæld, der forhindrer udeluft i at trænge tilbage. Brug risten med gennemføringsrør til installationer i tykke vægge.



Udvendig jalousirist

ZD31059




Forbindes direkte til kanaler uden brug af samlemuffe.



Jalousirist med gennemføringsrør

ZD37136

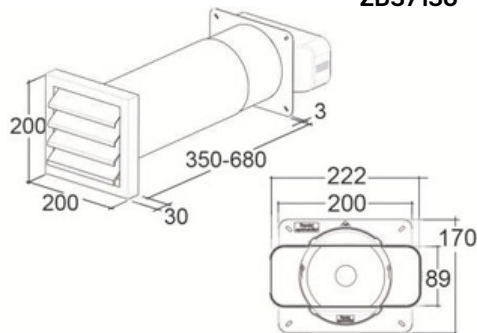

Forbindes ved brug af samlemuffe.